



ABタイ

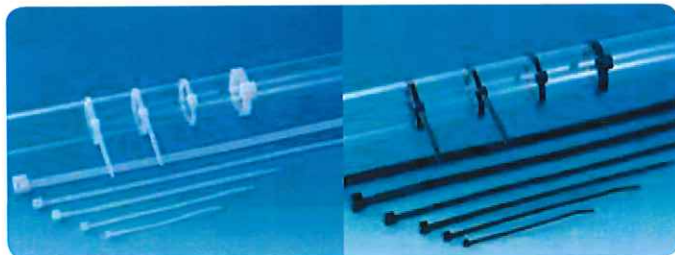

A Bタイの標準品で屋内でご使用になれます。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業や被結束物に負荷が掛からない、なめらかな面加工を施しています。

※屋外の垂鉛めっき銅板周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤などの影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバリック(P14)をご使用ください。



付番	材質	グレード	使用環境	UL難燃グレード(主原料)	色	使用温度範囲
なし	66 ナイロン	標準	屋内使用	UL94V-2	乳白	-40℃～+85℃
-W		耐候	屋内外使用	UL94V-2	黒	-40℃～+85℃

ABシリーズ
Zタイ

ガルバリック
シリーズ

メタルコンテント
シリーズ

リピータシリーズ

グリップタイプ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

スペシャルシリーズ

型番* (乳白色)	型番* (黒色)	結束径 φ(mm)	寸法(mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		UL規格
			全長L	幅A		袋	ケース	
AB80-1000	AB80-W-1000	1.0~16.0	80.0	2.2	80 (8.16)	1,000	50,000	○
AB80-100	AB80-W-100	1.0~16.0	80.0	2.2	80 (8.16)	100	30,000	○
AB100-1000	AB100-W-1000	1.0~22.0	100	2.5	80 (8.16)	1,000	50,000	○
AB100-100	AB100-W-100	1.0~22.0	100	2.5	80 (8.16)	100	30,000	○
AB150	AB150-W	1.0~36.0	152	3.5	135 (13.77)	100	20,000	○
AB190	AB190-W	1.5~50.0	202	3.6	135 (13.77)	100	15,000	○
AB200	AB200-W	1.5~50.0	202	4.6	225 (22.94)	100	10,000	○
AB250	AB250-W	1.5~65.0	251	4.8	270 (27.53)	100	5,000	○
AB270	AB270-W	2.0~70.0	270	4.8	225 (22.94)	100	5,000	○
AB300	AB300-W	1.5~80.0	301	4.8	270 (27.53)	100	5,000	○
AB350	AB350-W	3.0~100	380	7.6	535 (54.56)	50	2,500	○
AB380	AB380-W	2.5~105	383	4.8	225 (22.94)	100	5,000	○
AB450	AB450-W	15.0~130	460	7.6	535 (54.56)	50	1,000	
AB460	AB460-W	15.0~130	465	9.6	900 (91.77)	25	750	
AB550	AB550-W	4.0~145	541	13.0	1,115 (113.7)	25	500	○
AB600	AB600-W	15.0~175	605	9.6	900 (91.77)	25	750	
AB800	AB800-W	8.0~245	820	8.8	780 (79.54)	25	500	
AB1000	AB1000-W	152~330	1095	8.9	780 (79.54)	25	250	
AB1300	AB1300-W	152~405	1325	8.9	780 (79.54)	25	500	

*: 「AB80-1000」、「AB80-100」、「AB100-1000」、「AB100-100」の"-1000"と"-100"は梱包コードを表しています。

ABタイ(細幅長尺タイプ)

A Bタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用される交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。

型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
		全長L	幅A		袋	ケース
AB100-S	1.0~22.0	100	1.8	80 (8.16)	100	10,000
AB200-S	1.5~55.0	205	2.5	80 (8.16)	100	20,000
AB250-S	1.5~65.0	240	2.8	110 (11.22)	100	10,000
AB300-XS	1.5~80.0	290	3.5	135 (13.77)	100	5,000
AB300-S	1.5~75.0	296	4.0	180 (18.35)	100	5,000
AB330-S	1.5~95.0	330	2.8	110 (11.22)	100	10,000
AB350-S	1.5~105	370	3.5	135 (13.77)	100	5,000

インシュロックタイ結束工具はP39をご参照ください。